



FICHA TÉCNICA DE NIPRO: SY3 50 S C EC

JERINGA ESTÁNDAR DE 3 CUERPOS CON CONO LUER - 50 ML

Referencia del producto

Referencia	Volumen	Tipo	Graduación de la escala
SY3 50 S C EC	50-60 ml	Jeringa con cono Luer excéntrico	1 ml


Material

Todos los materiales utilizados para la producción de nuestras jeringas de 3 cuerpos son aptos para uso médico y no contienen látex ni PVC.

Nombre del componente	Material
Junta	Goma de isopreno
Émbolo	Polipropileno
Cilindro	Polipropileno

Impresión del cilindro

Impreso de conformidad con lo dispuesto en la Norma ISO 7886-1, con tinta de color negro. Se incluye el logotipo de Nipro.

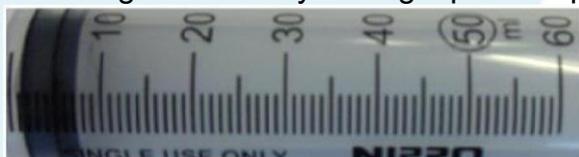

Embalaje

Los envases individuales en blíster están realizados en papel estéril y película de poliamida y polietileno. La caja interior está realizada en cartón dúplex y la caja exterior para exportación está realizada en cartón corrugado doble. Todas las unidades de embalaje contienen la información sobre el número de lote, la vida útil y la esterilización del producto.

- Una caja contiene 30 unidades
- Una caja de cartón para la exportación contiene 12 cajas de 30 unidades

Nombre del producto	Caja				Caja de cartón para la exportación			
	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad
Jeringa de 3 cuerpos 50 ml	280 mm	210 mm	140 mm	30 uds	580 mm	440 mm	460 mm	360 uds



Impresión del embalaje

Las etiquetas contienen el texto en 12 idiomas y su diseño es conforme a lo establecido en las especificaciones de la Directiva europea sobre productos sanitarios y la FDA.

Los idiomas son inglés, francés, holandés, alemán, español, italiano, portugués, griego, sueco, danés, noruego, finlandés, ruso, turco y polaco.

Calidad



Jeringa sin aguja: clasificada de Clase I, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/42/EEC (MDD) sobre productos sanitarios.

El producto cumple con lo dispuesto en la Norma ISO 7886-1.

Las jeringas son sometidas a un proceso de inspección automática para garantizar una calidad uniforme.

Producto esterilizado con óxido de etileno



Características

- Vida útil del producto: 5 años
- Un solo uso



