ELECTRODO ADULTO DESFIBRILADOR REANIBEX AED 200

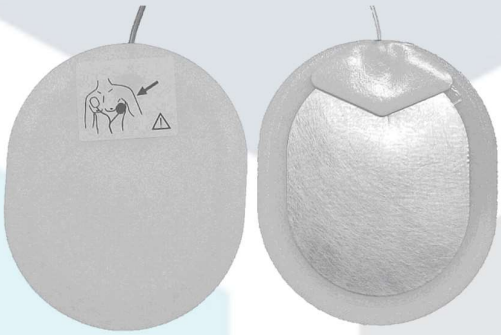

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.04
GTIN-13: 8428763032731
Descripción: Par de electrodos para desfibrilación, monitorización ECG, cardioversión y marcapasos, uso adulto >25kg, adhesivo, foam con gel adhesivo y conductor, forma redondeada para evitar efecto borde, cable con conector adaptado a cable Quik-Combo Edge/Redi Pak y Fast-Patch, de un solo uso.
Compatible con equipos PhysioControl/Medtronic Lifepak 9/10/12/15/20/500/1000, Bexen Reanibex 200/300/500/800, Mindray Beneheart D1/D3/D6.
Uso: Indicado para desfibrilación, cardioversión sincronizada, monitorización ECG y marcapasos externo.
Forma/ tamaño: Oval / 145-155 * 90-100 mm
Material Soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm
Superficie Total (por cada electrodo): 148 cm_2
Área Activa (por cada electrodo): 95 cm_2
Material Conductor: Lámina de metal.
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Látex y DEPTH: Exento
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conector de seguridad que evita contacto no intencionado.
Nº de descargas (sobre paciente): 50 veces a 360J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN:
60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Compatibilidad: Ver tabla adjunta de modelos:

MARCA	MODELO
Medtronic Physiocontrol	Lifepak 9 conector Quick Combo
	Lifepack 10/15/12/20/20E
	Lifepack 500AED con conector rosa y gris/ 1000 AED
	Quick –Combo Edge
	Quick – Combo Redi Pack
	Quick-Combo LLW (Ref. orig 11996-000017) – Old Part 3008497-661
Bexen	Reanibex 200
	Reanibex 300
	Reanibex 500
	Reanibex 700
	Reanibex 800
Cardioline	Elife 700
Mindray	Beneheart D1 (Pro)
	Beneheart D3
	Beneheart D6

Características Eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras defibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltaje DC	< 10 mV	< 100 mV

Características:
- Buena adhesividad y conductividad.
- Translúcido.
- Compatible con ondas monofásicas y bifásicas.
- Tiempo mínimo de aplicación de electrodos 12 horas.
- Adhesivo: Adhesivo acrílico de grado médico sensible a la presión
- Distribución uniforme de la corriente, para reducir las quemaduras de la piel del paciente. Alto rendimiento eléctrico y preparados para utilizar con tecnología bifásica.

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Ver envase. 30 meses desde la fecha de producción.
Precauciones: Producto de un solo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid