ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO SCHILLER FRED

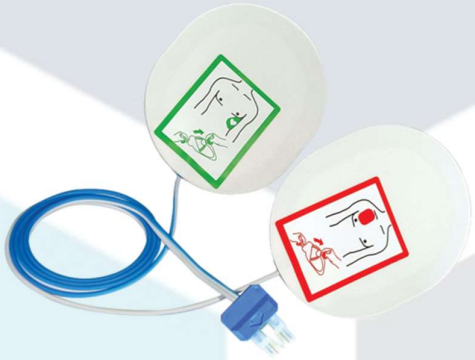

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.09
GTIN-13: 8428763032786
Descripción: Parche de desfibrilación uso pediátrico con cable (≤25 kg)
Uso: Electrodos multifunción desechables para desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización.
Material soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm
Superficie total (de cada electrodo): 75 cm_2
Área activa (de cada electrodo): 40 cm_2
Material conductor: Lámina de metal
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Látex: Exento
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conector de seguridad.
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 100J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1
Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Compatibilidades: Schiller
Modelos (Tabla orientativa):

Schiller	FRED
	FRED TELE
	DEFIGARD DG 1002
	DEFIGARD DG 3002
	DEFIGARD DG 2000 EDOS
Esaote	MDF SAED
	MDF II

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras defibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltaje DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Ver indicaciones en el envase.
Precauciones: Producto de un solo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid