DAR™
Filtro Electroestático para Espirometría Spirobac
FICHA TÉCNICA
Ref. 500P30022

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al flujo
  0,6 cm H_2O/l/seg a 5 l/seg
  0,9 cm H_2O/l/seg a 8 l/seg
  1,1 cm H_2O/l/seg a 12 l/seg
  1,3 cm H_2O/l/seg a 14 l/seg
- Mínimo Espacio muerto (56 ml)
- Peso: 14 g
- Conexiones 30M/30H
- Dispone de una **gran variedad de adaptadores** para su conexión al equipo

Filtro bidireccional electroestático para bacterias y virus con eficacia filtradora >99.9%.
Desarrollado para proteger tanto al paciente como a el equipo durante las pruebas de función pulmonar.

BENEFICIOS

Gracias a su diseño anatómico ovalado y alargado, es de fácil adaptación al paciente y permite una mejor visión de la ejecución de la prueba con o sin boquilla adaptadora.
Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Conforme con las directrices de la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana (la resistencia al flujo es menor que el límite máximo de 1.5 cm H_2O/l/s en un rango de flujo de 0-14 l/seg) y no perjudica los resultados de la prueba.

INDICACIONES

Para filtrar los gases respiratorios y mantener las condiciones de humedad y temperatura de la vía aérea en paciente con ventilación mecánica en anestesia y cuidados intensivos. Un solo uso. Cambiar cada 24 h.

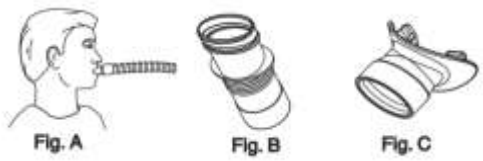
Fig. A

Fig. B

Fig. C

DAR™
Filtro Electroestático para Espirometria Spirobac
FICHA TÉCNICA

Código	Descripción	Caja / Unid. Venta
500P30022	Filtro electroestático para espirometría Spirobac	25 Uds. /caja
500P30002	Adaptador bucal	25 Uds. /caja

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex	Sí
Exento de DEHP	Sí

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

CADUCIDAD

60 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE, Certificado ISO