SalvafiX®

Los ***cierres de seguridad*** *han sido desarrollados para fijar las cinchas de los productos SALVAFIX. A través de los ojales de las cintas se introduce el pivote que posteriormente se bloquea mediante el tapón del cierre de seguridad. El sistema únicamente puede ser liberado colocando la llave magnética sobre la cara superior del botón y tirando hacia arriba.*

SVF3500 cierre de seguridad standard *se suministran en todos los productos SALVAFIX. Y se componen de las siguientes partes:*

SVF3504 - Pivote: *- Acero inoxidable*
SVF3503 - Tapón cierre: *Carcasas de PC/ABS con mecanismo interno.*

CIERRE DE SEGURIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Sistema de seguridad de apertura magnética

Pivote de acero inoxidable de alta precisión



Resistencia hasta: 1470 N (150Kg)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX cierres

NOMBRE DE PRODUCTO: Cierre de seguridad Standard

PRESENTACIÓN

Ref.	Descripción	Caja
SVF3500	Cierre seguridad std	10 unidades
SVF3503	Tapón cierre seg. std.	10 unidades
SVF3504	Pivote inox 6mm	20 unidades

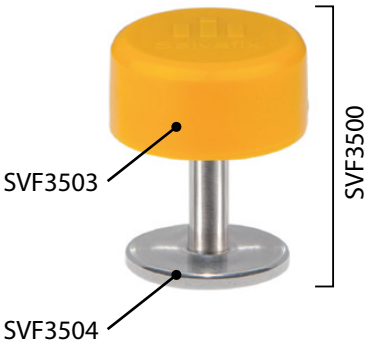

COLOR

Amarillo

COMPOSICIÓN

Pivote: Acero inoxidable
Carcasas: PC/ABS
Mecanismo: Acero inox. / Espuma PES

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Extraiga siempre los cierres de seguridad antes de lavar los productos SALVAFIX. La entrada de líquido en el interior del mecanismo puede provocar un mal funcionamiento del sistema.
- Los cierres pueden lavarse con un paño usando una solución jabonosa o desinfectante sobre la cara exterior. Evitando en todo momento que pueda entrar líquido por el orificio.

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso