


MANGO BISTURI CABLE 3MTS XY-P401-2

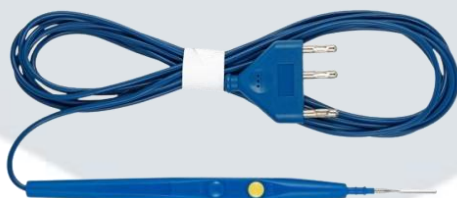

DESCRIPCIÓN

MB-100: Mango de bisturí electroquirúrgico, control manual, con electrodo de cuchilla 70mm con cable de 3 metros.

- Cubierta mango: ABS
- Conector del electrodo: Cobre
- Circuito impreso: PCB
- Botones CUT&COAG:
 - Botón:(MB-100, MB-100/5, MB-300): ABS
 - Interruptor basculante (MB-400, MB-500): ABS
- Molde conector: ABS.
- Clavijas conector: Latón.
- Cable: Cobre recubierto con PVC.
- Electrodo cuchilla 70mm:
 - Cuerpo electrodo: Acero inox 304
 - Anclaje plástico: ABS
 - Tubo aislamiento (MB-300, MB-400): PTFE
 - Protector de la punta: PE
- Bolsa estéril:
 - Papel de celulosa, grado médico.
 - Film PET/Polietileno.

Principales propiedades dimensionales

- Clavijas banana: 3 x Ø4.0 mm ±0.2 mm
- Longitud cable:
 - MB-100: 300 ±15 cm
 - MB-100/5: 500 ±15 cm
- Longitud electrodo (total): 70 ±1 mm
- Diámetro electrodo: 2.36 ±0.03 mm
- Inserción electrodo: hexagonal

Otras propiedades

Ensayos eléctricos EN 60601-2-2 (valor voltaje alta frecuencia de 5kV peak)

- Corriente de fuga del cable
- Rigidez dieléctrica cable, alta frecuencia (6kV peak)
- Rigidez dieléctrica cable, baja frecuencia (6kV peak, 60Hz)
- Resistencia del cable a la tracción
- Rigidez dieléctrica mango, alta frecuencia (6kV peak)
- Rigidez dieléctrica mango, baja frecuencia (6kV peak, 60Hz)
- Resistencia del mango a las salpicaduras
- Retención del electrodo al mango

Conclusión: cumple los requisitos.

Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: no citotóxico.
- ISO 10993-10: no sensibilizante a la piel, ensayo irritación intracutánea negativo.
- ISO 10993-11: no presencia de pirógenos, ensayo inyección sistémica negativo.
- ISO 10993-4: no hemolítico.

Conclusión: es biocompatible.

Esterilización y caducidad

- Estéril por óxido de etileno.
- Caducidad: 5 años.

Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Limitación de temperatura: 5-45°C.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.

Presentación

- 50 unidades por caja de servicio.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compatibles con todos los modelos de accesorios para mango de bisturí electroquirúrgico Blayco.
- Conector de 3-pins universal, compatible con la mayoría de equipos electroquirúrgicos del mercado.
- Libre de látex.

FABRICANTE

TELIC