

BATA QUIRÚRGICA ESTANDAR UNIDIX

Bata quirúrgica de protección con 2 toallas de celulosa. Envuelto con una pieza de SMS. Prestación estándar acorde EN 13795.

Diseñada para la protección del personal quirúrgico durante intervenciones quirúrgicas así como medida para el mantenimiento de la asepsia y barrera contra el riesgo de infecciones.


Empaquetadas individualmente y esterilizado por Óxido de Etileno.

Desechables, un solo uso. 100% libres de látex.

Características Cuerpo

Fabricado en SMS de grado médico.

- Apariencia: Azul.
- Gramaje: 35g/m²
- Todas las tallas
- Uniones selladas por ultrasonidos
- Abertura hacia la espalda.
- Cierre en cuello mediante velcro, en torso mediante cintas.

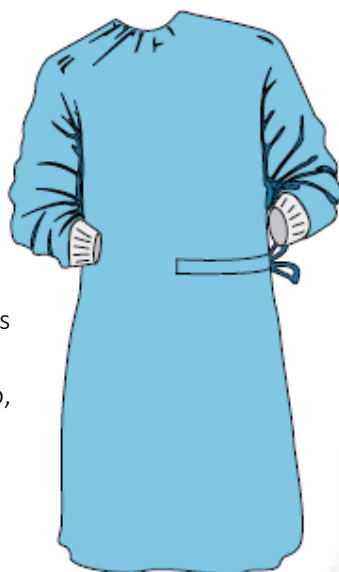

Características Mangas

- Largas y rematadas con puño ajustable de poliéster blanco.
- Longitud manga: 60cm
- Longitud puño: 7.5cm

Toallas

Fabricadas en Spunlace

- Apariencia: Blanca
- Gramaje: 55g/m²
- Dimensiones: 30 x 40cm



PRESTACIONES ACORDE EN 13795-1:2019

Característica	Método de ensayo	Requisitos prestación estándar	
		Área crítica	Área menos crítica
Penetración microbiana – en seco	EN ISO 22612	N/A	≤ 300 ^a
Penetración microbiana – en húmedo	EN ISO 22610	≥ 2.8 ^b	N/A
Limpieza – Microbiana/carga biológica	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300
Liberación de partículas	EN ISO 9073-10	≤ 4.0	≤ 4.0
Penetración de líquidos	EN ISO 811	≥ 30	≥ 10
Resistencia a la rotura – en seco	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40
Resistencia a la rotura – en húmedo	EN ISO 13938-1	≥ 40	N/A
Resistencia a la tracción – en seco	EN 29073-3	≥ 15	≥ 15
Resistencia a la tracción – en húmedo	EN 29073-3	≥ 15	N/A

BENEFICIOS

- › Producto muy ligero que no fatiga al usuario, idóneo para cirugías prolongadas.
- › Ambiente confortable por su permeabilidad al aire y humedad.
- › Resistencia mecánica y química. Además, gracias a su refuerzo en zonas de mayor riesgo, obtenemos una bata más segura.
- › No desprende pelusa por lo que mantenemos la higiene durante la técnica.
- › Su composición en SMS le confiere propiedades hidrófobas para cirugías con fluidos moderados y actúa como barrera contra la filtración de bacterias.
- › Hipoalergénico y 100% exento de látex y DEHP.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar seco y fresco evitando la luz solar directa.
 Vida útil de 3 años tras su fabricación. Antes de usar inspeccionar el embalaje, si está dañado o contaminado desechar.

REFERENCIAS, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

Caja de 40 unidades.

TALLA	DIMENSIONES (largo x ancho)	REFERENCIA	UDS	EAN13
Mediana	120 x 150 cm	SGSM11-35M/40	1	8432229184308
			40	8432229284305
Grande	130 x 150 cm	09501	1	8432229184292
			40	8432229284299
X-Grande	145 x 160 cm	SGSM11-35XL/40	1	8432229184315
			40	8432229284312
XX-Grande	165 x 160 cm	SGSM11-35XXL/40	1	8432229425852
			40	8432229525859

Fabricada para GRUPO UNIDIX en conformidad con la directiva 93/42/EEC. Producto Clase I, estéril.

Conforme a la normativa EN 13795-1:2019. Biocompatibilidad testada según ISO 10993.
 Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016 y sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015.