

SONDA ASPIRACIÓN UNIDIX

Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones en el tracto respiratorio evitando riesgos de asfixia y bloqueo.

Se puede introducir directamente desde la cavidad bucal o desde un tubo endotraqueal.

Epaquetadas individualmente y esterilizadas por Óxido de Etileno.

Un solo uso, desechables. 100% libres de látex y DEHP.


Propiedades Cuerpo

Composición PVC de grado médico.

- Apariencia: Transparente.

Propiedades Punta

- Abierta
- Dos orificios laterales

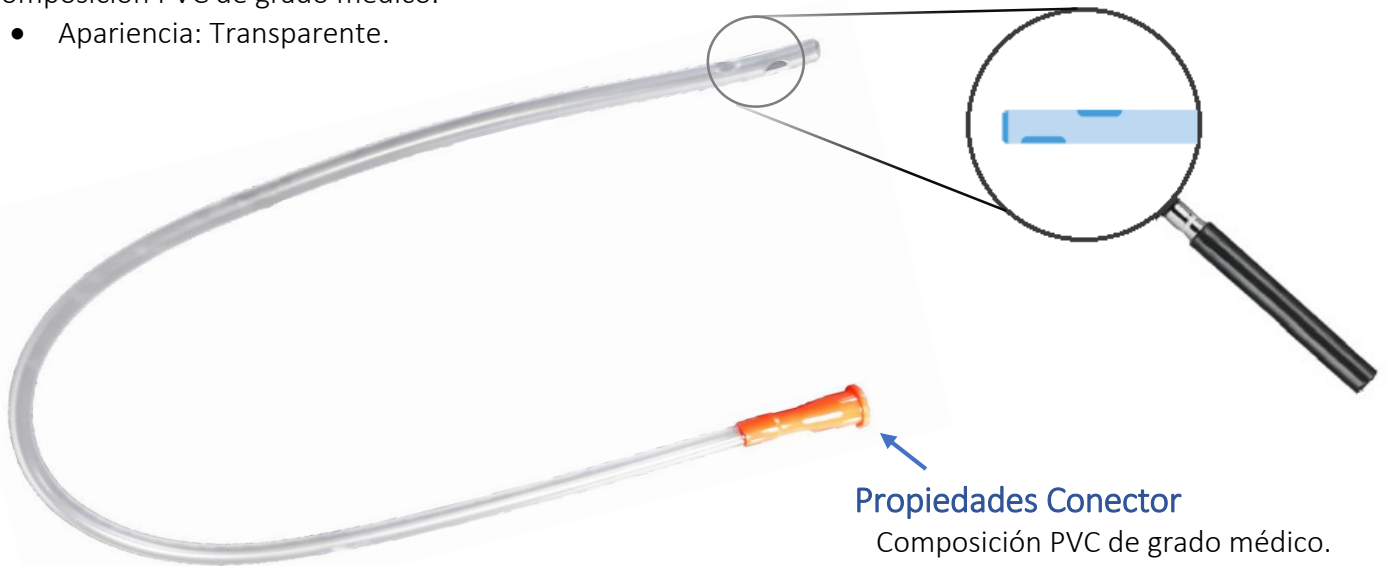

Propiedades Conector

Composición PVC de grado médico.

- Indicador del calibre de la sonda.
- Código de colores.
- Sin orificios de control.

MODO DE EMPLEO DE LA SONDA DE ASPIRACIÓN UNIDIX

- › Seleccionar el calibre deseado y extraer del envase individual manteniendo su esterilidad.
- › Conectar la sonda al aspirador y ajustar la succión.
- › Insertar la sonda la longitud precisa según necesidad sin ocluir el orificio de control.
- › Encender la succión y ajustar la aspiración.

BENEFICIOS

- › Material que ofrece flexibilidad y a la vez aporta rigidez para su fácil manipulación
- › Resistente a la torsión.
- › Catéter transparente que permite ver el interior de la sonda, para mantenerla limpia y sin obstrucciones; así como visualizar las características del material succionado.
- › Punta diseñada para un resultado atraumático para el paciente.
- › Conector codificado por colores para su rápida identificación según calibre.
- › Material biocompatible. 100% exento de látex y DEHP.

DIMENSIONES, REFERENCIAS Y CÓDIGO DE BARRAS

Cajas de 100 unidades.

Ch/Fr	Ø externo	Ø interno	Longitud Total (±10mm)	Longitud Efectiva (±10mm)	REF	UDS	EAN13
06	2,0 ±0,10mm	1,10 ±0,10mm	520 mm	485 mm	768200106	100	8432229239756
						600	8432229339753
08	2,67 ±0,10mm	1,70 ±0,10mm			768200108	100	8432229239763
						600	8432229339760
10	3,33 ±0,15mm	2,10 ±0,15mm			768200110	100	8432229239770
						600	8432229339777
12	4,0 ±0,15mm	2,80 ±0,15mm			768200112	100	8432229239787
						600	8432229339784
14	4,67 ±0,20mm	3,20 ±0,20mm	520 mm	485 mm	768200114	100	8432229239794
						600	8432229339791
16	5,33 ±0,20mm	3,70 ±0,20mm			768200116	100	8432229239800
						600	8432229339807
18	6,0 ±0,20mm	4,20 ±0,20mm			768200118	100	8432229239817
						600	8432229339814

Fabricados para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42/EEC. Producto Clase IIa.

En cumplimiento con las normas EN ISO 8836:2020 de sondas de aspiración para vías aéreas. Esterilidad conforme EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN 556-1:2001/AC:2006, EN ISO 11737-1 y 2. Evaluación biológica, sensibilidad y citotoxicidad conforme EN ISO 10993-1, 5, 7 y 10. Simbología y empaquetado acorde EN ISO 15223-1:2021.

Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016.