

MASCARILLA PROTECCION FFP2 BLANCA



DESCRIPCIÓN

FICHA TECNICA MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR

-Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos, y consta de 5 capas de Tejido no Tejido, de las siguientes características:

Capa externa - Spunbond de Polipropileno

Segunda capa- Meltblown 100% Polipropileno libre de Fibras de Carbono o Grafeno

Tercera capa - Meltblown 100% Polipropileno libre de Fibras de Carbono o Grafeno

Cuarta capa - Spunlace de Polipropileno Hidrófobo

Capa interior - Spunbond de Polipropileno

-Pinza metálica nasal de 5 mm de ancho, y 88 mm de largo

-Sin válvula de exhalación.

-Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los 2 laterales de 165 mm de largo.

-Filtración de partículas mínima del 95%

-Baja resistencia a la Inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.

- Uso recomendado tras uso continuado durante 8 horas. En caso de que se deteriore, humedezca en exceso o se ensucie antes de dicho tiempo, se recomienda sustituirlo por otro.


Fecha de caducidad: 24 meses desde la fecha de fabricación. Ver mascarilla

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 149:2001+A1:2009.

CE 0370



Graphene Free

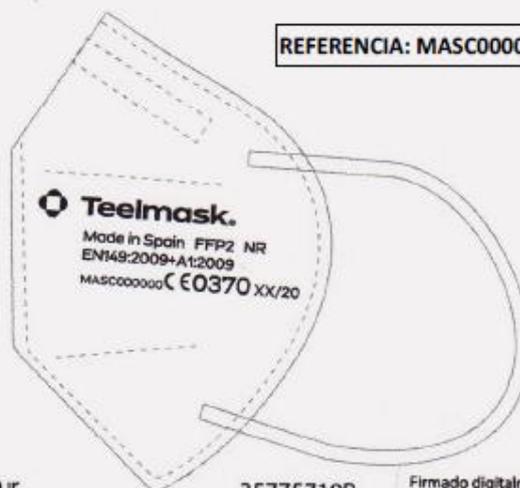

REFERENCIA: MASC000000

Teelmask, S.L. - Urreta bailara, 10 - 20495 Albiztur

35775719R
JULIAN TEJERIA
(R: B75239251)

Firmado digitalmente
por 35775719R JULIAN
TEJERIA (R: B75239251)
Fecha: 2021.04.19
11:29:44 +02'00'

FABRICANTE

TEELMASK S.L.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es

P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid