


Sterican®

AGUJA HIPODÉRMICA, ÉSTERIL, APIRÓGENA Y DE UN SOLO USO APTA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTÁNEA E INTRA-ARTERIAL.

- Compatible con jeringas y dispositivos que posean adaptador para conexión Luer o Luer Lock macho.
- Consta de un cabezal o cuerpo de sujeción de la aguja transparente, fabricado en polipropileno y coloreado para diferenciar el calibre de acuerdo a norma ISO correspondiente. Con pequeño reborde que se adapta completamente a la jeringa para evitar desconexiones.
- Cánula metálica o aguja de acero inoxidable convenientemente tribiselada, de pared fina y superficie siliconizada.
- Exentas de látex.
- Exento de PVC y DEHP.
- Materiales aguja:
 1. Aguja: Acero inoxidable
 2. Conector: Polipropileno
 3. Protector aguja: Polietileno de alta densidad
 4. Lubricante: Silicona líquida

Plano:

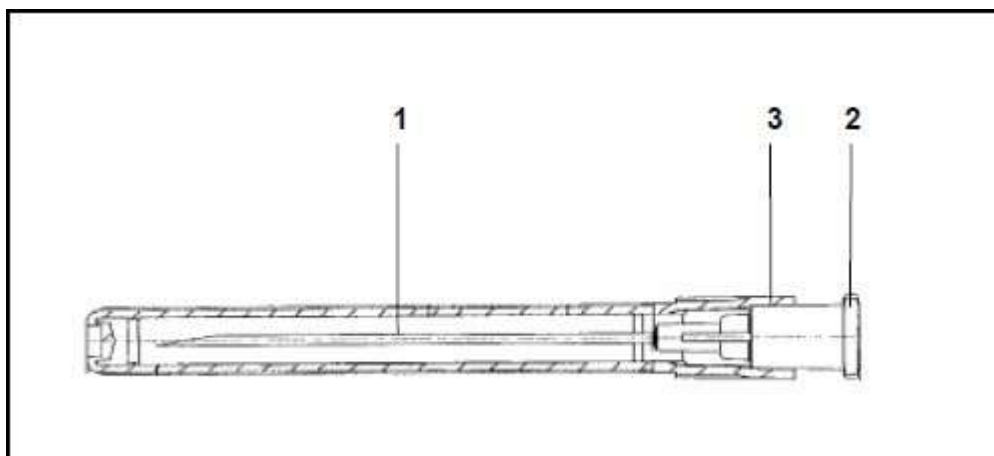

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/100 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura.
- Método de esterilización: EO
- Caducidad: 5 años



DENOMINACION	CODIGO	LONGITUD	Ø EXT	Ø INTER
Sterican 18G x 1 1/2"; 1,2 x 40 mm	4665120	40	1,2	0,91
Sterican 19G x 1 1/4"; 1,1 x 30 mm	4665317	30	1,1	0,75
Sterican 19G x 1 1/2"; 1,1 x 40 mm	4657799	40	1,1	0,75
Sterican 19G x 2" ; 1,1 x 50 mm	4665511	50	1,1	0,75
Sterican 20G x 1" ; 0,9 x 25 mm	4657500	25	0,9	0,62
Sterican 20G x 1 1/2" ; 0,9 x 40 mm	4657519	40	0,9	0,62
Sterican 20G x 2 3/4 70 mm	4665791	70	0,9	0,62
Sterican 21G x 1" ; 0,8 x 25 mm	4657543	25	0,8	0,54
Sterican 21G x 1 1/2" ; 0,8 x 40 mm	4657527	40	0,8	0,54
Sterican 21G x 0,8 x 50 mm	4665503	50	0,83	0,54
Sterican 21G x 4 3/4 120 mm	4665643	120	0,83	0,54
Sterican 22G x 1 1/4" ; 0,7 x 30 mm	4657624	30	0,73	0,44
Sterican 22G x 0,6 x 40 mm	4660021	40	0,73	0,44
Sterican 23G x 1" ; 0,6 x 25 mm	4657667	25	0,6	0,36
Sterican 23G x 3 1/8 80 mm	4665635	80	0,65	0,36
Sterican 23G x 0,6 x 30 mm	4657640	30	0,65	0,36
Sterican 23G x 2 3/8 60 mm	4665600	60	0,65	0,36
Sterican 25G x 5/8" ; 0,5 x 16 mm	4657853	16	0,52	0,296
Sterican 25G x 1" ; 0,5 x 25 mm	9186158	25	0,52	0,29
Sterican 25G x 1 1/2"; 0,5 x 40 mm	9186166	40	0,52	0,29

Sterican 26G x 0.45 x 12 mm	4665457	12	0,47	0,24
Sterican 26G x 0,45 mm x 25 mm	4657683	25	0,47	0,24
Sterican 27G x 0,45 mm x 20 mm	4657705	20	0,42	0,19
Sterican 27G x 1"; 0,4 x 25 mm	9186174	25	0,42	0,19
Sterican 27G 1/2" 12 mm	4665406	12	0.42	0.19
Sterican 27G x 1x ½ " 0,40 x 40 mm	9186182	40	0.42	0,19
Sterican 30G x 1/2" ; 0,30 x 12 mm	4656300	12	0,32	0,125